

10002 BZ

Fechadura eletromagnética 600 libras com buzzer

VAULT
ASSA ABLOY

www.vault.com.br

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Sobre a fechadura 10002BZ

- Buzzer de alarme de porta deixada aberta embutido, com ajuste de tempo;
- Sensor de atracção incorporado;
- Led bicolor indica status de porta aberta/fechada;
- Suporte ajustável, para fácil instalação;
- Tensão de operação: 12VCC;
- Design anti-magnetismo residual;
- Kit completo de instalação incluso.



NORMAS



FORÇA



SENSOR
ATRACÇÃO



12V / 24V

DUAL
VOLTAGE


TENSÃO
SELECIONÁVEL



Características Técnicas

Código	10002BZ
Dimensões	284C x 42 L x 26 A mm
Acabamento	Alumínio anodizado
Força de atraque	272 Kg ~ 300 Kg
Tensão de Operação	12/24VCC, seleccionável
Consumo de corrente	500mA/12VCC; 250mA/24VCC (a 20 °C)
Temperatura de operação	-10~55 °C (14~131 °F)
Umidade	0~95% sem condensação
Sensor de atracção	SPDT 0,5 A / 20 VCC
Material	Acabamento especial para o magneto e a placa de atraque folheado a zinco
Composto Epoxi	E87252 (S), UL94V-0
Peso líquido	2,2 Kg

Diagrama de conexão

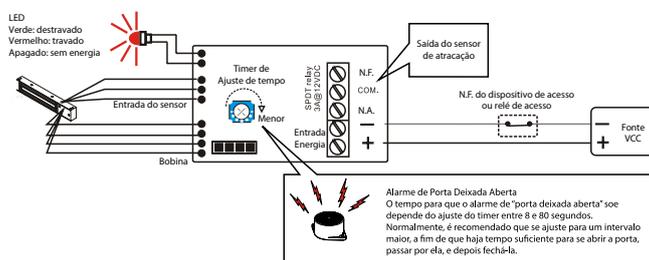

APLICAÇÕES

Em portas onde se faz necessário um alarme local, em caso de a porta ser deixada aberta. A temporização para o alarme é de 8 a 80 s. Por exemplo: se estiver ajustado o timer para 60 segundos, o buzzer embutido soará um alarme após decorrido este tempo desde a abertura da porta, e só parará quando a porta for corretamente fechada. Com 600 lbs de força de atracção, se faz ideal para locais onde o controle de acesso é necessário. Ainda dispões de led bicolor para sinalizar se a porta foi fechada de maneira correta ou não. A melhor opção para integradores de sistemas que desejam uma instalação limpa e bonita.

Garantia

A fechadura 10002BZ possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

RCD EQUIPAMENTOS BLINDADOS LTDA
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618
Vila Socorro, São Paulo-SP, CEP 04763-001
Tel.: (11) 5693-4450 | www.vault.com.br

Acompanhe a Vault nas redes sociais

DATASHEET- 10002BZ Versão Português | Rev. 10.07.2018