

ML210

Fechadura eletromecânica 1000 libras

VAULT
ASSA ABLOY

www.vault.com.br

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Sobre a fechadura ML210

- Instalação na vertical ou horizontal
- Monitor de bloqueio
- Falha aberta / falha fechada
- Solenóide de vida longa, testado para 1 milhão de ciclos
- Versão de controle facilmente mutável
- Tensão de trabalho selecionável 12/24VDC




NORMAS




FORÇA



RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



TENSÃO
SELECIONÁVEL

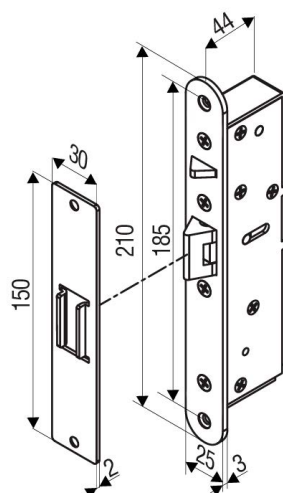

Características Técnicas

Código	ML-210
Dimensões	185 C x 25 L x 44 A mm
Força de atração	545Kg
Tensão de Operação	12 or 24 VDC
Consumo de corrente	280mA/12VDC; 140mA/24 VDC
Temperatura de operação	-10~45 °C
Umidade	0~95% sem condensação
Peso líquido	540 Kg

APLICAÇÕES


A série ML-210 de fechaduras eletromecânicas pode ser instalada em portas de batente duplo. O bloqueio trava a porta com mais precisão do que o parafuso elétrico devido ao melhor posicionamento da folha da porta. As placas de face da série ML-210 têm apenas 25 mm de largura e são adequadas para qualquer largura da folha da porta.

Garantia

A fechadura ML210 possui garantia de dois anos na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.


Versão conversível

A fechadura eletromecânica pode ser facilmente alternada entre a operação falha aberta e falha fechada.

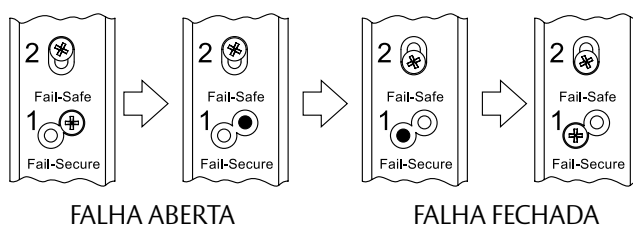


Conexões de saída do sensor

“Fail-aberta” (energia para travar)

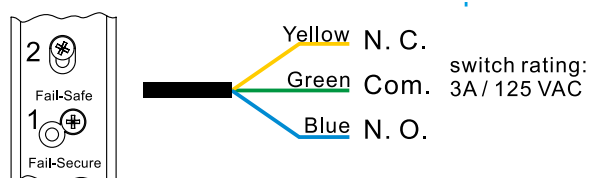

“Fail-fechada” (energia para destravar)

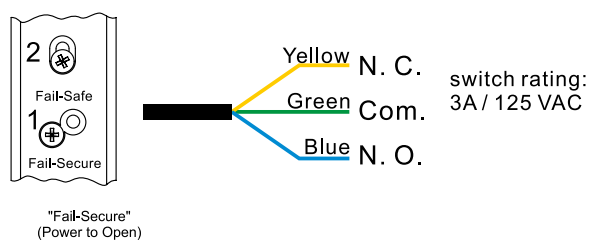

Instalação

A fechadura possui um pino de trava especial . Quando a porta é fechada, este trava automaticamente, proporcionando maior segurança e conveniência.

