




Tag UHF T-7 C M4E

O UHF T-7 C é um tag não-transferível e à prova de violação indicada para fixação em faróis e pára-brisas de veículos.

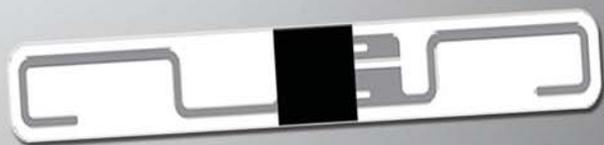

Código do Produto: Gravação - 100.393 Código do Produto: Impressão - 100.394

• Instalação



1
Limpar:
Limpe e seque a parte interna do vidro ou externa do farol.



2
Posição:
O Acura T7 C M4E é fixado na parte interna do vidro atrás do espelho retrovisor ou na frente do farol da moto.




3
Fixação:
Retire o liner do Acura T-7C M4e e grude o tag no vidro na posição especificada.



• Aplicações

Exemplo de utilização do tag T-7 C M4E junto ao Sistema AutoID

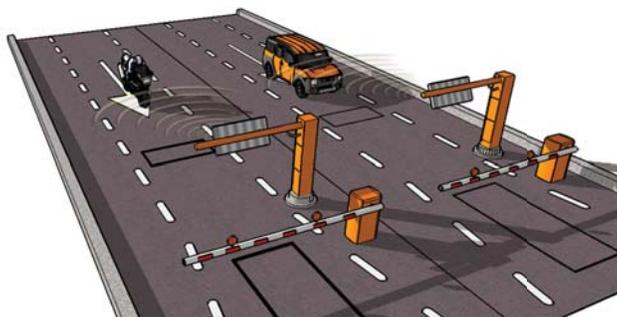

• Especificações Técnicas

Características elétricas

| | |
|-------------------------|---|
| Tecnologia | UHF |
| Tipo | Passivo |
| Protocolo RF | EPCglobal Class 1 Gen2 / ISO 18000-6C |
| Frequencia de operação | 860 - 960 MHz |
| Chip RFID | Impinj Monza 4E |
| Configuração de memória | 96 bit TID 496 bit EPC 128 bit Memória de usuário |
| Distância de leitura* | Até 8 m (no vidro) |
| Aplicações | Identificação veicular |
| Tempo de vida** | Ilimitado |

Características operacionais

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Superfícies aplicáveis | Vidro (Materiais com alto dielétrico) |
| Peso | <1g |
| Dimensões | 93 x 11,5 x 0,2 mm |
| Temperatura de operação | -35°C a +85°C |
| Temperatura do adesivo | -35°C a +85°C (livre de solventes) |
| Grau de proteção | Não se aplica |
| Fixação | Auto-Adesivo |

* A distância de leitura pode variar com o tipo de Leitor, antena e ambiente de utilização do tag.
** Trabalhando dentro das especificações.

• Dimensões [mm]

