

O dispositivo ZK-FHT2300-D é uma barreira de acesso para pedestres que possui roleta com mecanismo de segurança sempre-fechado que controla o giro no sentido de entrada ou saída para permitir o acesso de apenas uma pessoa por vez, evitando "carona". Em situação de emergência o giro pode ser liberado para um único sentido ou ambos, o que permite evacuar áreas sem que o dispositivo seja um obstáculo. Ideal para entradas de prédios, fábricas, áreas alfandegadas em portos e aeroportos, e zonas de alta segurança. Com ele você torne seu projeto mais seguro e funcional.



Torniquete de Acesso Duplo


ZK-FHT2300-D

Características Técnicas:

- Gabinete em aço inox SUS304
- Braços em ângulos de 120°
- Semi-automático
- Pictogramas
- 30 acessos/minuto
- MCBF = 2milhões
- Alimentação: 110/220Vac
- Proteção IP54 (uso interno e externo)
- Vão de passagem: 580mm
- Dimensões: L2018xP1397xA2220mm

Modos de Operação:

- Unidirecional
- Bidirecional
- Passagem livre num único sentido

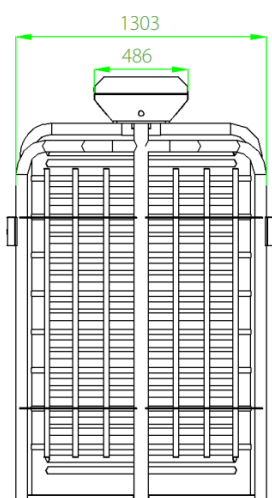

Dimensions (mm)

