

Z85128NTR

NVR 128 canais, suporta 16 HDs, compatível com inteligência artificial



- H.265+/H.265/H.264
- Suporta câmeras IP 4K
- Suporta reprodução em tempo real de 16 canais de forma síncrona
- Saída HDMI 4K de alta definição
- Compatível com analíticos
- DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, etc.
- Comunicação em nuvem P2P
- Compatível com ONVIF Profile S

Visão geral do sistema

Os NVRs fornecem compatibilidade com resolução de até 4K através da decodificação H.265+ avançada. É ideal para o equilíbrio de qualidade, desempenho e custo.

A Interface Gráfica do Usuário fornece operações de atalho intuitivas, controle PTZ, gerenciamento, visualização e gravação. Compatível com interoperabilidade confiável via ONVIF Profile S.

Funções

Função fácil de usar e completa para VMS / aplicativo móvel

Eventos de alarme vinculam ações como e-mail, áudio, campanha e mensagem push de alarme para o aplicativo móvel e VMS

Parâmetros Técnicos

Modelo	Z8516NTR
Sistema	
Processador	Processador multinúcleo embutido
Sistema operacional	LINUX

Vídeo e áudio

Quantidade de Canais	128CH
Áudio Bidirecional	Sim
Compressão de áudio	G.711u

Visualização ao vivo

Divisão de tela	1/4/6/8/9/16/36/64/128 CH
Resolução	8MP(3840*2160) / 5MP(2592*1944) / 2MP(1920*1080) / 1.3MP(1280*1024) / 1Mp(1280*720) / D1(1024*768)
Visualização Ao Vivo	36CH@D1(25/30fps)

Gravação

Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264
Resolução de Gravação	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1
Decodificação	36CH@D1(25/30fps)
Largura de banda de entrada	640 Mbps
Taxa de bit	Stream principal: 256Kbps ~ 8192Kbps
	Segundo stream: 50Kbps ~ 700Kbps
Modo de Gravação	Agendado, Manual, Detecção de Movimento, Alarme de Eventos
Intervalo de Gravação	1 ~ 120 min (padrão: 60 min), Pré-gravação: 1 ~ 30 seg, Pós-gravação: 10 ~ 300 seg

Reprodução e Backup

Canais de reprodução	16CH
Modo de pesquisa	Hora/Data, Tipos de Alarme, Evento, Reobtenção de Face
Função de reprodução	Reproduzir, parar, avançar, retroceder, avançar 30 segundos, retroceder 30 segundos, reprodução rápida, reprodução lenta, reprodução de quadro único, ocultar/exibir barra de tempo, backup, instantâneo, tela cheia
Modo de backup	Dispositivo USB / Rede Remota

Alarme IVA

Inteligências compatíveis (Deve estar embarcado na câmera)	Cruzamento de linha / Contagem de alvos / Objeto Removido e Abandonado / Intrusão / Mudança de cena / VQD
Detecção Regular	Detecção de movimento / Mudança de Cena / perda de vídeo
Busca de IA	Suporta pesquisa de video por inteligência

Rede

Protocolos	TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P
Máximo de usuários on-line (Simultâneo)	5
Sistema operacional	Windows
Plataforma de gerenciamento	AntarVis 2.0 (VMS) ou ZKBioCVSecurity
Aplicativo móvel	AntarView Pro (iOS e Android)
Serviço de nuvem P2P	Sim
Interoperabilidade	ONVIF Profile S, SDK, CGI, API

Armazenamento e Interface Auxiliar

Portas SATA	16 portas SATA, capacidade de até 8 TB (cada)
eSATA	Sim
RAID 0/1/5/6/10	Sim
HDMI	2*HDMI (4K)
VGA	1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz
Interface de rede	2 porta RJ-45 (1000Mbps)
Porta PoE	N/A
USB	2*USB 2.0, 1*USB 3.0
Áudio I/O	1/1
Alarme I/O	4/4
RS-485	Sim

Alimentação

Fonte de alimentação	AC 100~240V, 47Hz~63Hz
Potência de consumo	50W (Sem HD)


Geral

Tamanho Case	3U
Temp. de operação	-10°C ~ 55°C
Umidade de operação	10% ~ 90%
Dimensões	430 * 483 * 143 (mm)
Peso líquido	18.5kg (sem HD)
Peso bruto	19kg (sem HD)

Outras informações

Nome	Modelos	Descrição
NVR	Z85128NTR	128CH H.265+ NVR, 16SATA

Dimensões (mm)

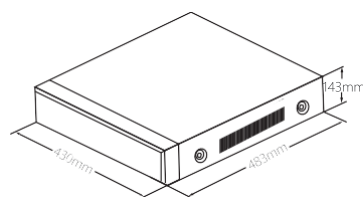

MULTIPOINT
system networks

