



FaceDepot-7B



- Reconhecimento facial por luz visível;
- Capacidade máxima de armazenamento: 10.000 faces;
- Tela de 7 polegadas sensível ao toque;
- Módulos de reconhecimento opcionais de Impressão digital e Cartões Mifare;
- Câmera dupla para reconhecimento facial em tempo real;
- Distância ideal para identificação dos usuários: 0,3 ~ 3m;
- Processador de alto desempenho de alta performance;
- Compatibilidade: RS232, RS485 e leitor Wiegand;
- Conexões: TCP / IP, Wi-Fi e USB;
- Dispositivo compatível com cancelas da ZKTeco e de terceiros.

Identificação de usuários com a distância de até 3m

A distância de reconhecimento foi estendida para até 3 metros, o que melhora significativamente a taxa máxima de tráfego. Enquanto a maioria dos algoritmos é compatível somente o reconhecimento facial em ângulo de 15 graus, o algoritmo da **ZKTeco** proporciona o reconhecimento facial em ângulo de 30 graus.

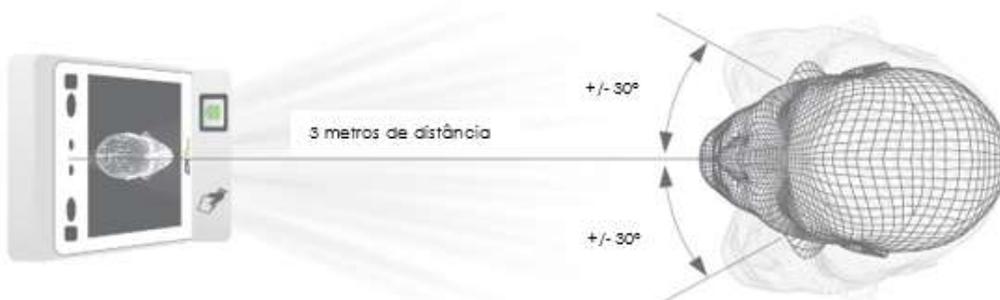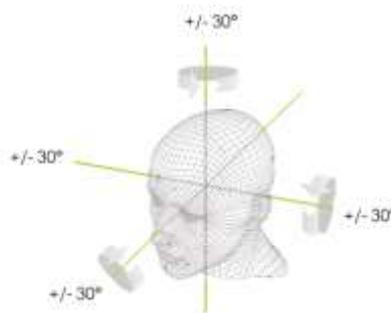

Especificações técnicas

Itens sinalizados com * estão disponíveis apenas em alguns modelos da linha FaceDepot. Consulte o vendedor autorizado.

Hardware	Tela	7 polegadas sensível ao toque (1280 x 720 pixels);
	CPU	Quad-core A17 1.8GHz (personalizado pela ZKTeco);
	Memória	2G RAM / 16G ROM *;
	Câmera	2MP;
	Comunicação	TCP / IP, 2ch USB, Wi-Fi (opcional) RS232, RS485 para leitores, entrada e saída Wiegand;
	Assessórios	Fechadura, sensor de porta, alarme, botão de saída e entrada auxiliar;
	Áudio	Alto falantes;
	Grau de proteção	IP65;
Capacidade de armazenamento	Usuários	10.000;
	Faces	10.000*;
	Cartões RFID	10.000 (opcional);
	Registros	100.000;
Operação	Fonte de alimentação	12V 3A;
	Temperatura no ambiente de operação	-10°C ~ 45°C;
	Umidade no ambiente de operação	10% ~ 90%;
	Softwares compatíveis	ZKBioSecurity e ZKBioAccess* .

Dimensões (mm)

