

Catraca de Acesso **VAASG05**

Catraca do tipo Swing Gate Automática e Motorizada

A catraca Vault Assa Abloy **VAASG05** é uma barreira de acesso ideal para controle de entrada e saída de pessoas. Possui uma portinhola motorizada que facilita o acesso dos usuários, inclusive aqueles portadores de necessidades especiais. O grande vão de passagem permite tanto a entrada de pessoas com malas ou sacolas, bem como de cadeirantes. Em situações de emergência a portinhola pode ficar aberta no sentido de saída, o que permite evacuar edifícios comerciais sem que a catraca seja um obstáculo.

O gabinete da Catraca de Acesso Vault **VAASG05** fabricado em aço inox e possui grau de proteção IP44. O corpo acondiciona a controladora de giro e o tampo permite montagem de leitoras biométricas ou de cartões de proximidade.

A Catraca de Acesso Vault VAATRP04M pode ser alimentada em 110 ou 220Vac e seus solenóides operam com 24Vcc. A catraca **VAASG05** possui um design moderno e elegante e pode ser utilizada em ambientes residenciais, escolares, comerciais e industriais.



Modos de Operação

- Passagem bidirecional
- Passagem unidirecional
- Passagem livre na direção configurada
- Abertura em emergência

Especificações Técnicas

- Gabinete em aço inox com grau de proteção IP44
- Taxa de passagem: 35 pessoas/min.
- Peso: 37kg
- MCBF: 5 milhões
- Alimentação 100~240Vac 30W

Ficou com alguma dúvida?

Fale com nosso suporte para elaborar um projeto adequado às suas necessidades.




+55 11 3847-0999 contato@multiport.com.br

Dimensões:

- Base: 200x200mm
- Altura total: 980cm
- Vão de passagem: 900mm

Dimensões de montagem

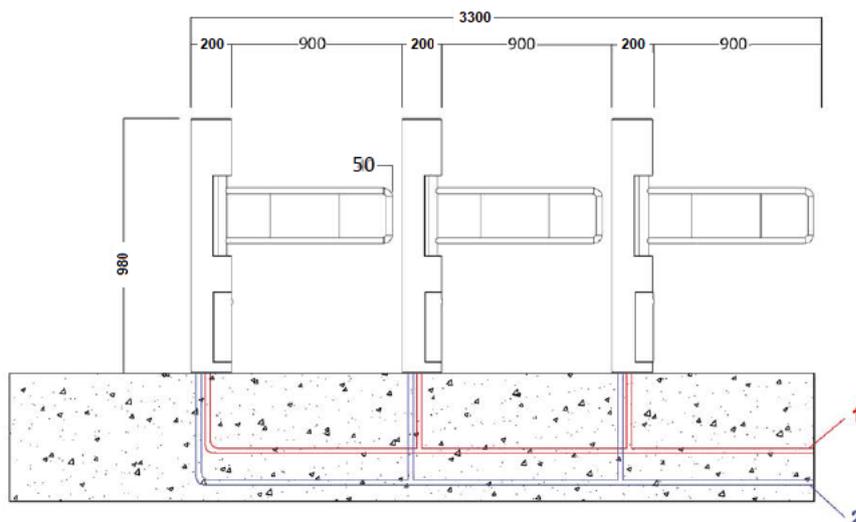

- Tubo PVC 25mm para alimentação 110/220VCA (cabos 3x2,00mm)
- Tubo PVC 25mm para cabos de sinais:
- TCP/IP (8 core)
- Abertura manual de catraca (3x0,3mm) recomendado que o comprimento dos cabos de sinais seja inferior a 100m

Opcionais



Acessórios Opcionais:

Item	Código	Especificação
1	V-SCAIIP-CF-CAT	Controladora de Acesso TCP/IP para até 4 leitoras
2	V-SR-MIF	Leitora de Cartões de Proximidade RFID
3	V-HID-RB-25F	Leitora de Biometria Digital e de Cartões RFID iClass
4	V-MX86	Leitora de QRCode e de Cartões de Proximidade
5	V-F10K1	Leitora de Biometria Facial
6	V-F10K1T	Leitora de Biometria Facial com Termômetro Infravermelho
7	CP-32G	Acionador de emergência rearmável tipo pressione o vidro (verde)