

SOL205





Ferrolho elétrico falha-aberta




PARÂMETROS

Modelo	YB-100	YB-100+	YB-100+(LED)	YB-100S
Placa frontal	205 C x 35 L x 40 A	205 C x 35 L x 40 A	205 C x 35 L x 40 A	205 C x 35 L x 40 A
Fechadura	90 C x 25 L x 2 A	90 C x 25 L x 2 A	90 C x 25 L x 2 A	90 C x 25 L x 2 A
Painel decorativo	215 C x 40 L x 0,5 A	215 C x 40 L x 0,5 A	215 C x 40 L x 0,5 A	215 C x 40 L x 0,5 A
Ferrolho	16 mm x 16 mm	16 mm x 16 mm	16 mm x 16 mm	16 mm x 16 mm
Tensão	Inicial 900 mA, repouso 110mA	Inicial 900 mA, repouso 110mA	Inicial 900 mA, repouso 110mA	Inicial 900 mA, repouso 120mA
Corrente	12 VCC	12 VCC	12 VCC	12 VCC
Tempo de atraso		0/3/6/9 s	0/3/6/9 s	
Saída de sinal:	NF COM	NF COM	NF COM	
LED			SIM	
Peso	0,72kg	0,72kg	0,72kg	0,72kg

DIMENSÕES

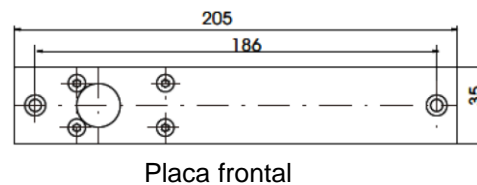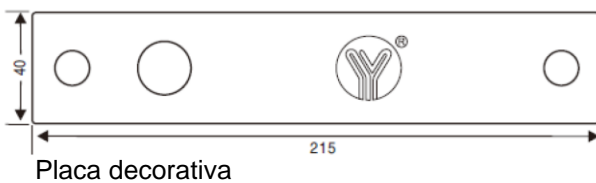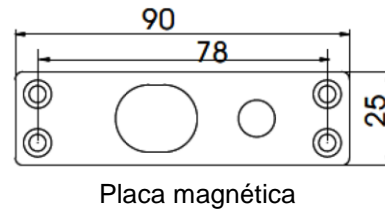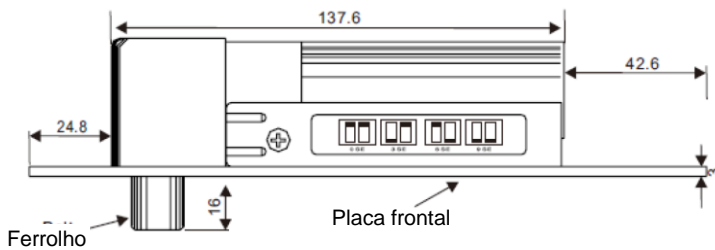

Modelo	Vermelho	Preto	Branco	Branco	LED
YB-100S	x	x			
YB-100	x	x	x	x	
YB-100+	x	x	x	x	
YB-100+(LED)	x	x	x	x	x

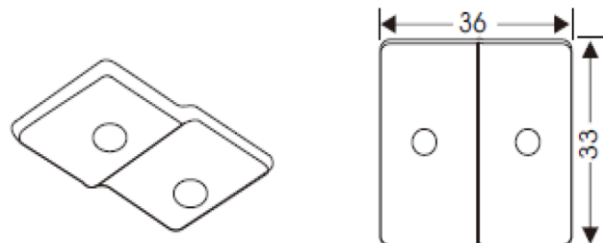

BRASIL
+55 11 5693-4450

MÉXICO
+52 5541622921

LIGAÇÃO GRATUITA
+01-0800-212-9584

SEDE VAULT
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618 - Socorro,
São Paulo-SP, Brasil, CEP: 04763-001

E-MAIL
sales@vaultbr.com


SITE
www.vaultbr.com

Placa estendida



COPYRIGHT © VAULT. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
DM-VAULT-SOL205 Versão inglês publicada em 07/01/2016

INSTALAÇÃO

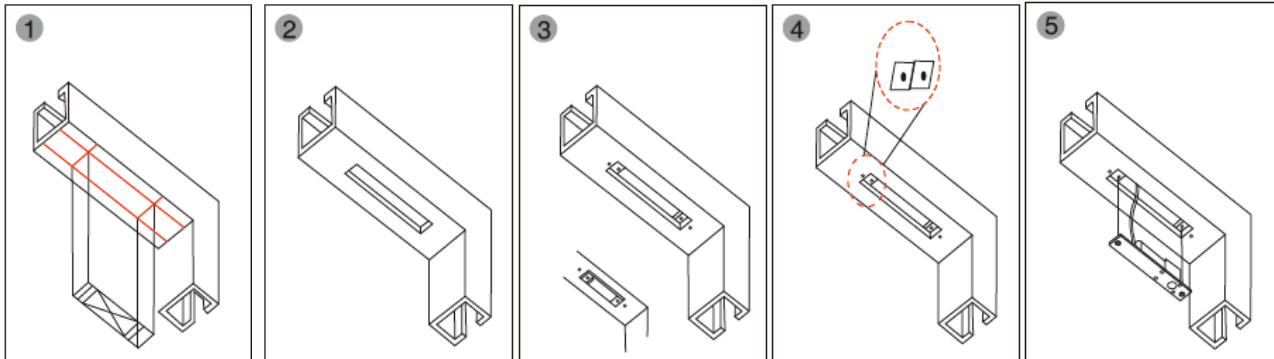

1 Coloque o molde do corpo da trava coincidindo com a linha de centro do batente da porta

2 Corte a abertura

3 Prenda a placa de montagem (para estrutura de metal oca)


4 Conecte os cabos

5 Instale o corpo da trava no batente da porta e teste

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

Porta de vidro sem moldura

Adequado para porta de vidro de 10-15 mm, BBK-600/601/602 para porta de vidro sem moldura

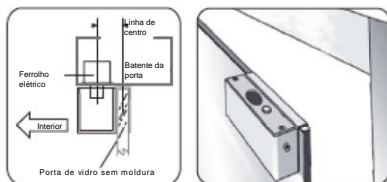

Porta de vidro totalmente sem moldura

BBK – 700 para porta de vidro totalmente sem moldura




Suporte de alumínio para porta estreita

BBK – 500 para porta estreita



Diagrama de fiação

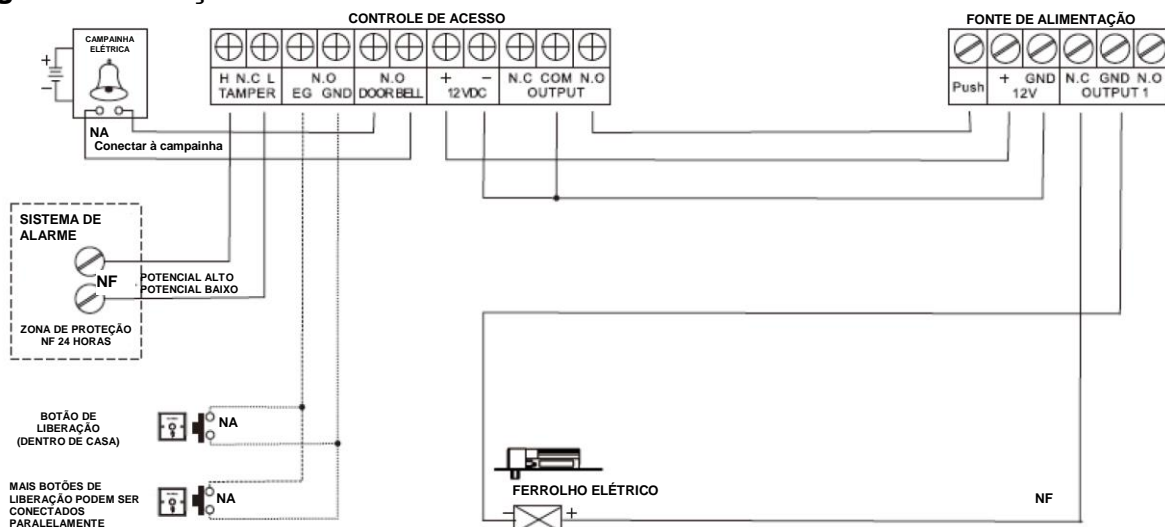

BRASIL
+55 11 5693-4450

MÉXICO
+52 5541622921

LIGAÇÃO GRATUITA
+01-0800-212-9584

SEDE VAULT
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618 - Socorro,
São Paulo-SP, Brasil, CEP: 04763-001

E-MAIL
sales@vaultbr.com

SITE
www.vaultbr.com

VAULT
ASSA ABLOY

COPYRIGHT © VAULT. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
DM-VAULT-SOL205 Versão inglês publicada em 07/01/2016