

## Controladora de Acesso ZK-C2-260

O dispositivo ZK-C2-260 é uma controladora de acesso IP com capacidade para 2 portas e 4 leitoras de acesso. Ela pode ser ampliada através da adição de até 8 módulos DM10 para controlar até 10 barreiras. Ela pode operar de modo online e offline sem depender de um servidor para autenticar e liberar os usuários. ZL-C2-260 é ideal para projetos avançados de controle de acesso e automação. Suporta até 30mil usuários e até 20mil eventos em memória.



### Características Técnicas:


- Interface Ethernet
- Interface RS485 para conexão de até 8 módulos DM10
- Interface RS485 para conexão de até 4 leitoras de acesso
- 2 reles de comando
- 2 reles auxiliares
- 2 entradas para sensores
- 2 entradas para botoeiras
- TCP/IP, PUSH
- Montagem em trilho DIN ou painel
- Alimentação 12Vdc 3A

### Tabela de Extensão RS485

Suporte Máximo

PORTA	C2-260	DM10	AUX485	WR485
2	1	0	2	4
3	1	1	2	4
4	1	2	2	4
5	1	3	2	4
6	1	4	2	4
7	1	5	2	4
8	1	6	2	4
9	1	7	1	4
10	1	8	0	4

### Dimensões (mm)

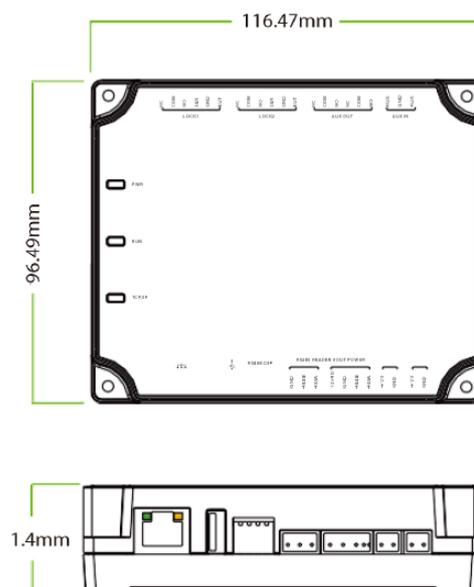

**Diagrama de Rede**

